




LMOKの特長

LMOKの胴カール

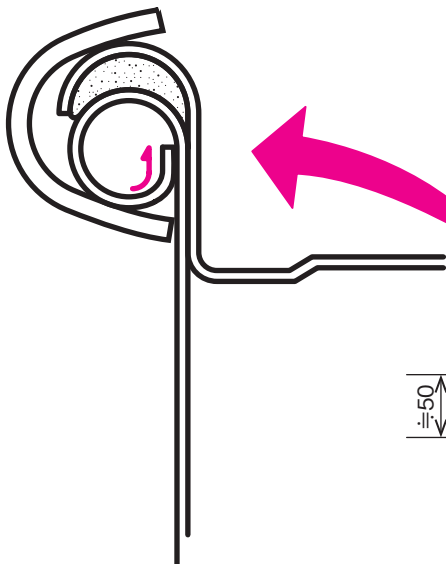

通常の胴オープンカールは胴体との間に隙間があることに対し、LMOKの胴オープンカールは、巻込み量を大幅に多くすることでカール部の強度を向上させ、胴板厚1.0mmでもUN対応可能としました。

通常OPの胴カール

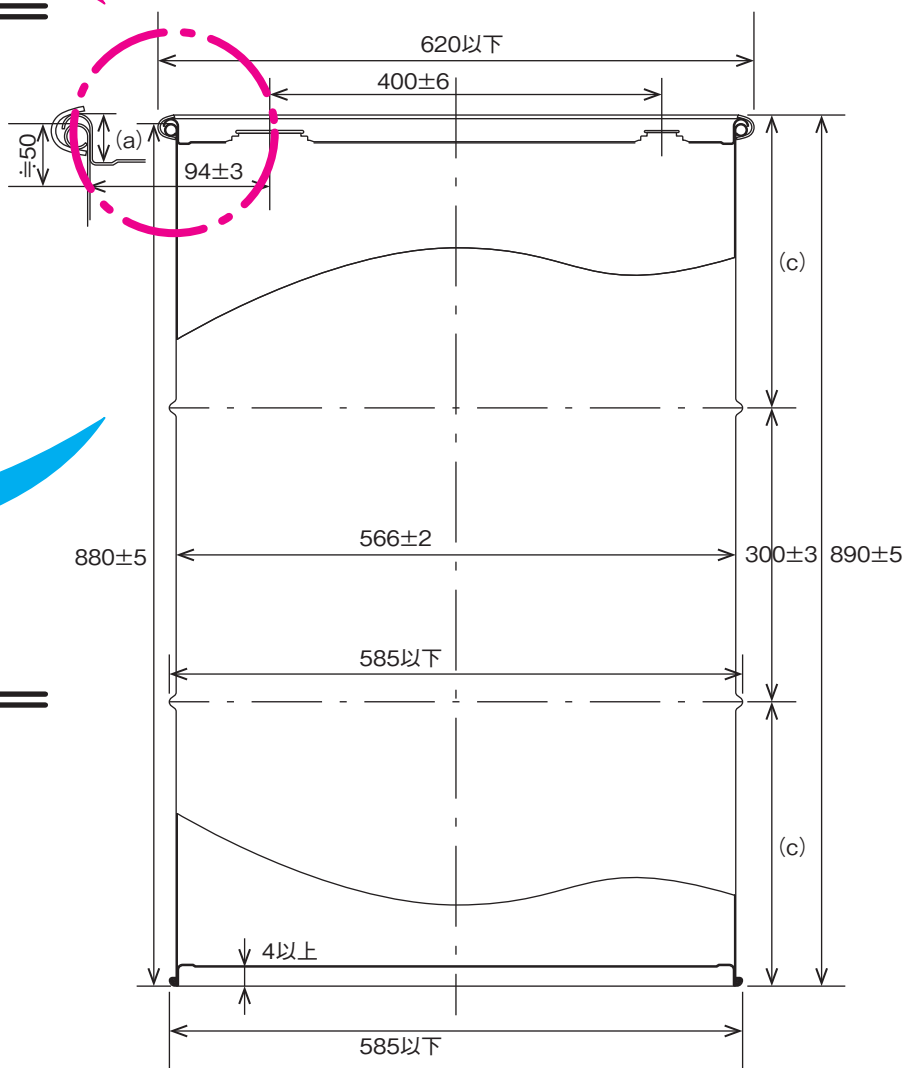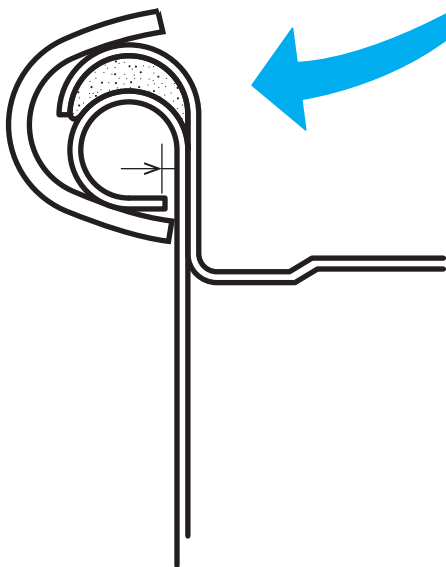

(a) 天板の深さは口金、キャップシール又はオーバーシールがクロージングリング(バンド)の上に突き出ない寸法にする。

(c) (天板を外した状態の高さ - 輪帯間距離) / 2