





300L・350L オープンドラム

➔ 300L・350Lオープンドラムの特長

- 200L産廃保管ドラムのオーバーパック用に開発しました。

200Lドラムを300L・350Lドラムでオーバーパック

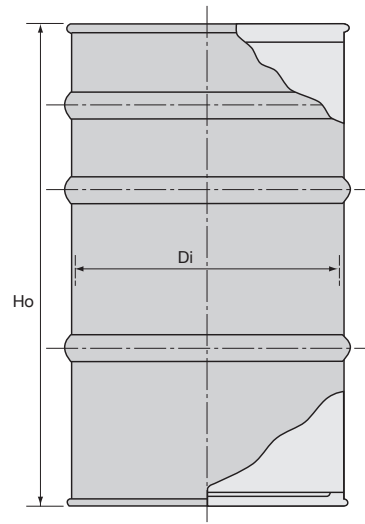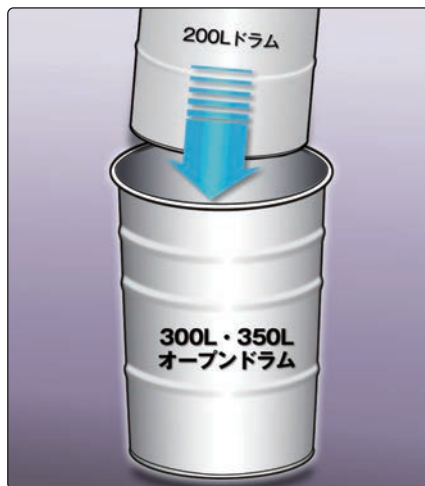

鋼板	板厚 [mm]	内径 [mm]	外高 [mm]	容量 [L]	質量 [kg]
		Di	Ho		
熔融亜鉛めっき鋼板	1.6	652 ±5	1,000 ±10	300	約40
SUS304	1.5				約33
SPHC	1.6				約39
SPHC	1.6	700 ±5	955 ±10	350	約41
SUS304	1.5				約39